


产品技术参数


特性: 高精度定位设计, 定位精度: $\leq 0.5\text{mm}$
 采用箱体式结构, 便于产品的安装和使用
 机械机构: 多节单杆铝合金方管, 双开式内开门
 设备尺寸: $395 \times 303 \times 736\text{mm}$
 面框尺寸: $406 \times 316\text{mm}$
 桌面开孔: $400 \times 310\text{mm}$
 桌面净空: 736mm 以上
 伸出行程: $300\text{--}500\text{mm}$ (不含摄像头)

通道尺寸: $238 \times 330\text{mm}$
 建议摄像头尺寸: $\leq 220 \times 300 \times 175\text{mm}$ (含接线)
 安装方式: 内嵌式内置线缆: 电源 $\times 1$ 、RV75-3 $\times 1$ 、UTP $\times 1$
 额定负载: $\leq 5\text{KG}$
 运行时间: $45\text{--}65\text{sec}$
 空载功耗: 10W
 最大功耗: 50W
 控制方式: 触点及485协议控制
 选配件: 遥控



隐藏状态

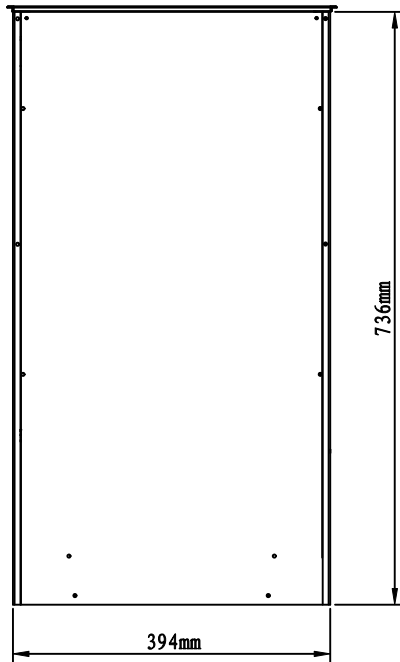


开桌面开孔尺寸

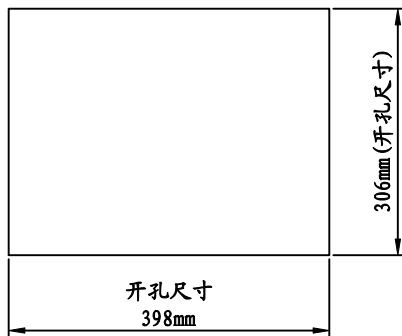

最大伸出状态

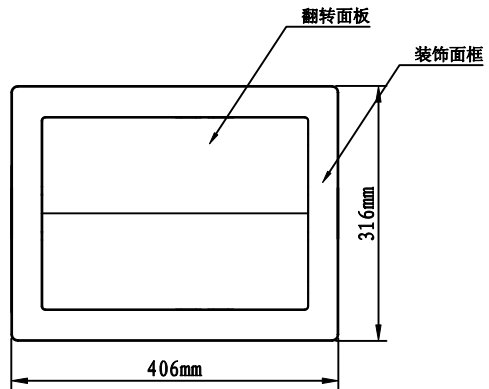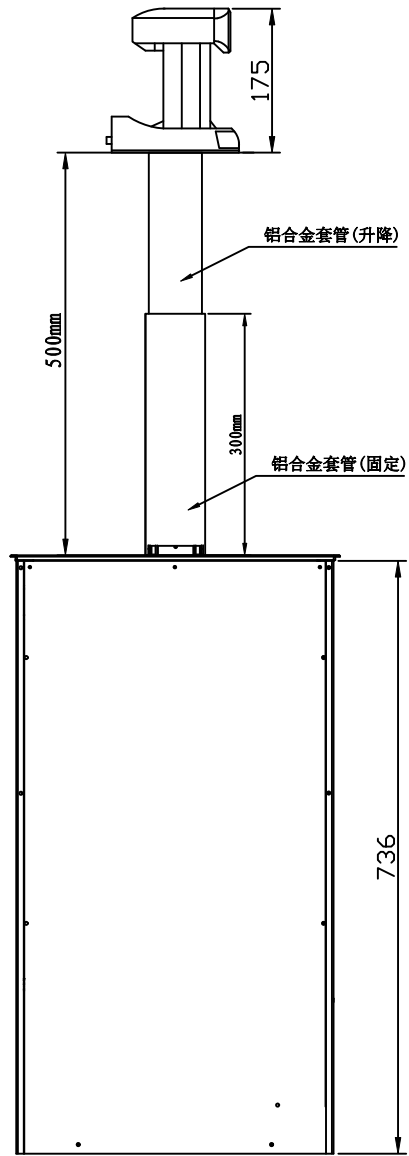

特别说明: 图纸仅供参考, 产品以实物为准。

 上海曦煜智能科技有限公司	产品型号	FX-7002P	产品名称	桌面隐藏式双开门摄像头升降机
	设计时间	2016-12-12	生产	
	设计人	SHAO	材料	
	审核人		单位	mm/毫米