

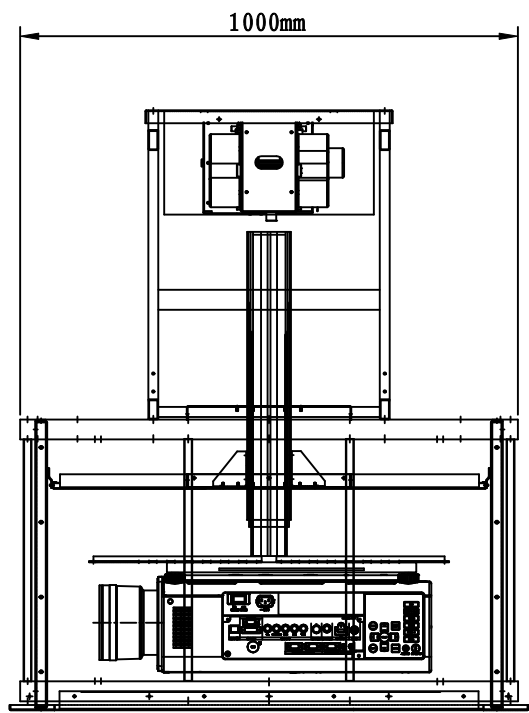


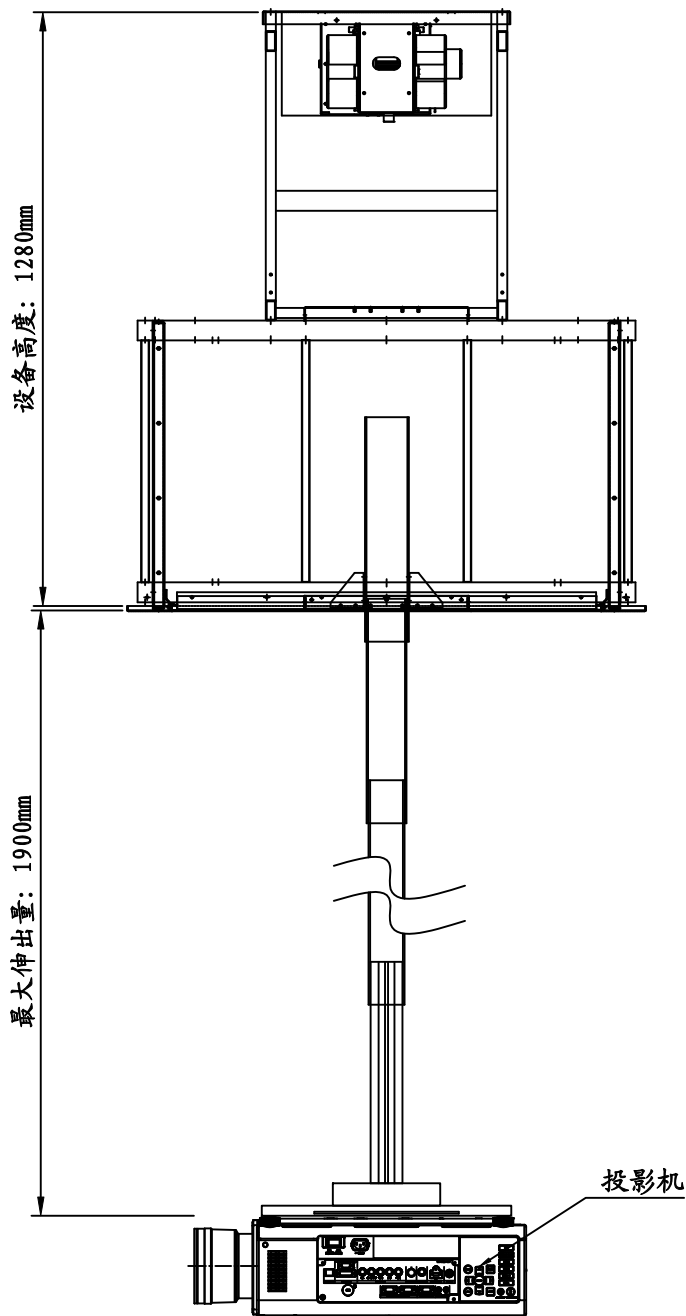


产品说明:
特 性: 高精度定位设计;
定位精度: 小于0.5mm;
外观简洁大方, 结构紧凑;
铝合金框架结构, 坚固耐用;
机械机构: 多节铝合金方管, 双开式内开门;
设备尺寸: 1000x858x1280mm;
开孔尺寸: 1020x880mm;
天花净空: 1360mm以上
伸出行程: 100-1900mm;
建议投影机尺寸: 820x560x350mm (含镜头和接线);
吊装方式: M8丝杆
内置线缆: RV2.5x3、RV75-3x6、超5类网络x2;
额定负载: 50KG;
空载功耗: 400W;
最大功耗: 1000W;
控制方式: 触点及485协议控制;
选 配 件: 遥控;


通道尺寸与投影机之间的关系

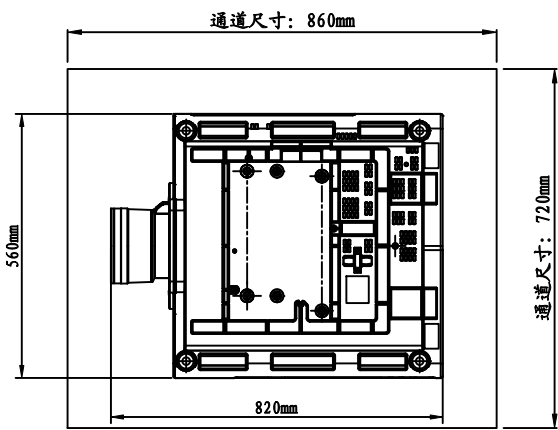

开孔及安装吊杆位置尺寸

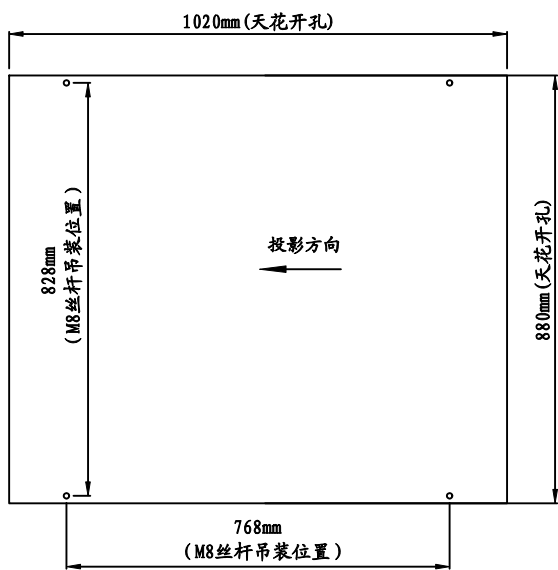

特别说明: 图纸仅供参考, 产品以实物为准。

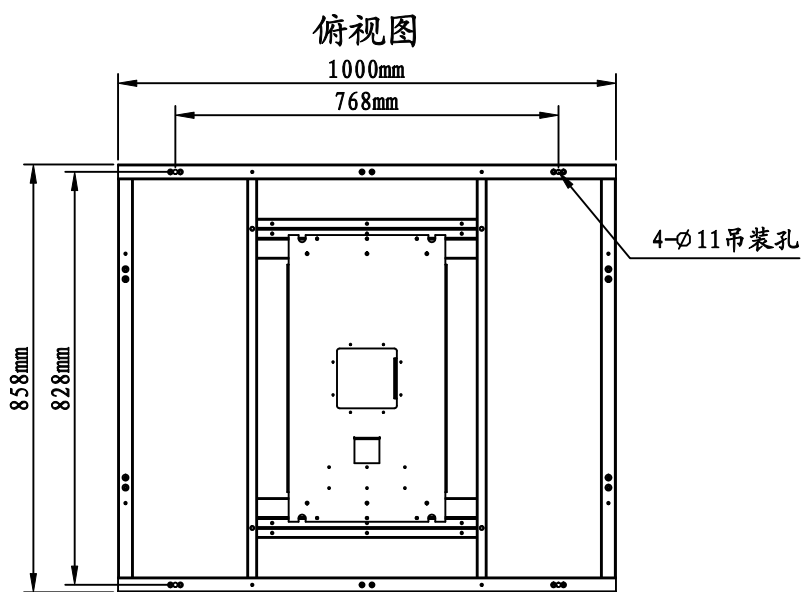

Randsun® 上海曦煜智能科技有限公司	产品型号	DX-1304P-200	产品名称	天花隐藏式双开门投影升降机
	设计时间	2012-5-5	生产	
	设计人	SHAO	材料	
	审核人		单位	mm/毫米