

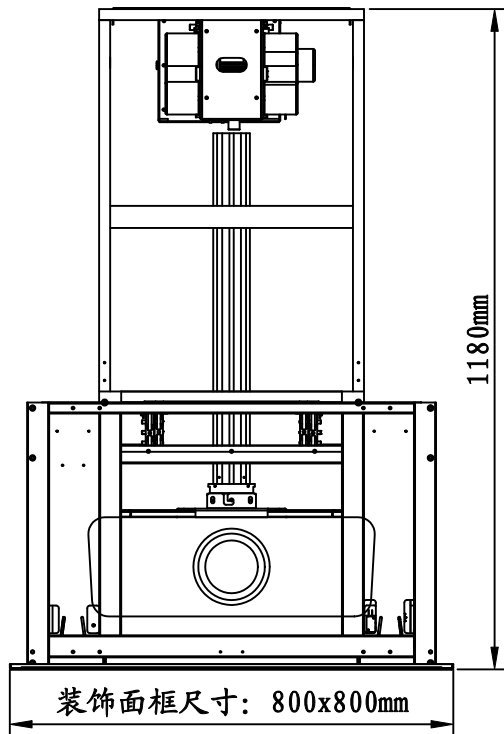



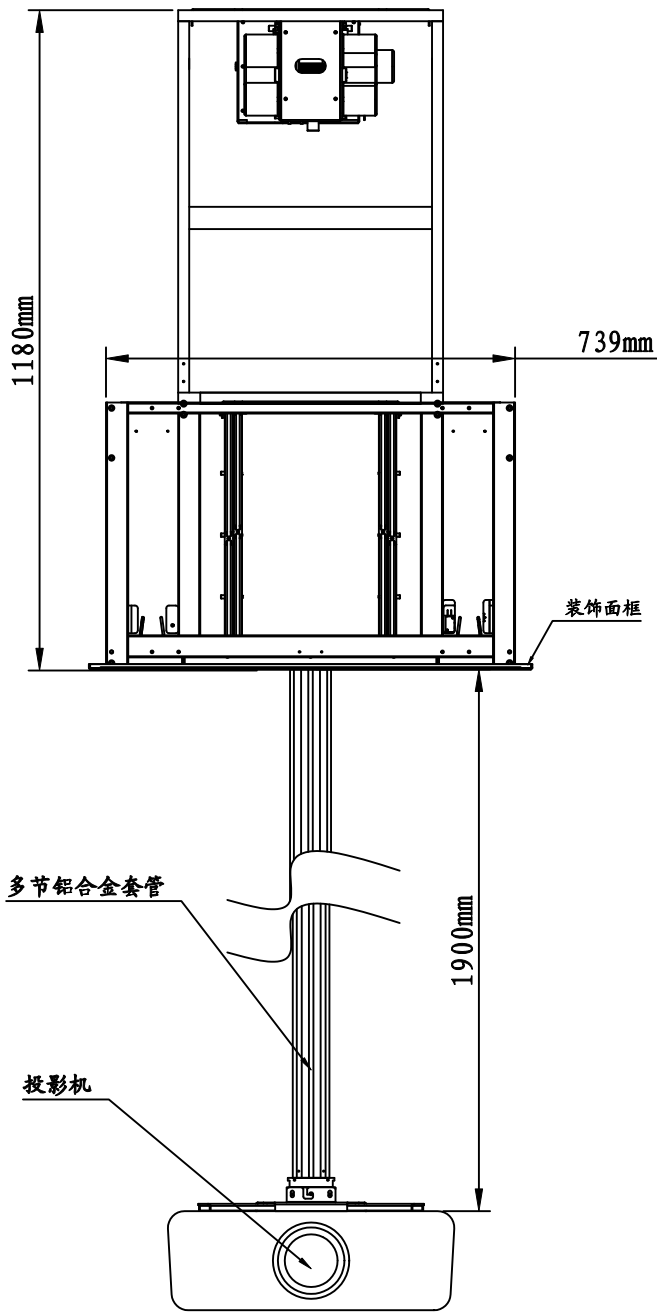


产品说明:
铝合金框架结构, 坚固耐用;
机械机构: 多节单杆铝合金方管, 双开门式;
设备尺寸: 739x739x1180mm;
开孔尺寸: 750x750mm;
天花净空: 1260mm以上
伸出行程: 75-1900mm (不含投影机);
投影机尺寸: 580*580*230MM (含镜头和接线)
吊装方式: M8丝杆
内置线缆: RV2.5x3、RV75-3x6、超5类网络x2;
额定负载: 25KG;
空载功耗: 280W;
最大功耗: 840W;
控制方式: RS-485\触点集中控制;

投影机通道尺寸

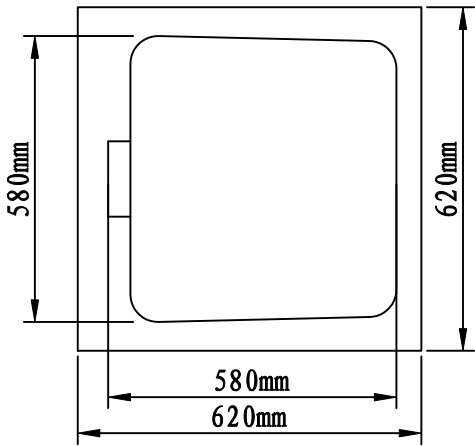

开孔及安装吊杆位置尺寸

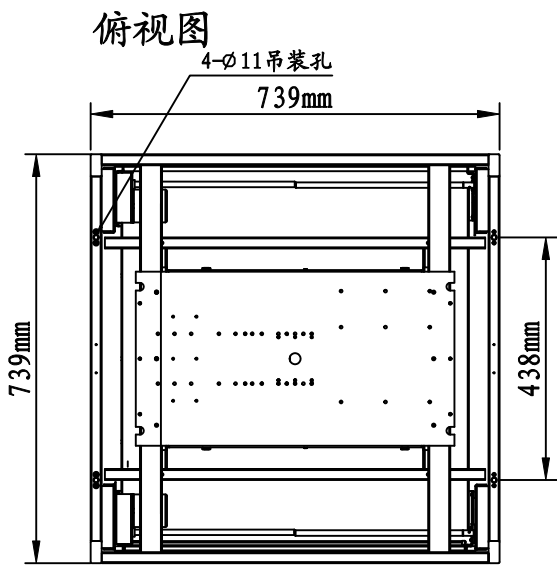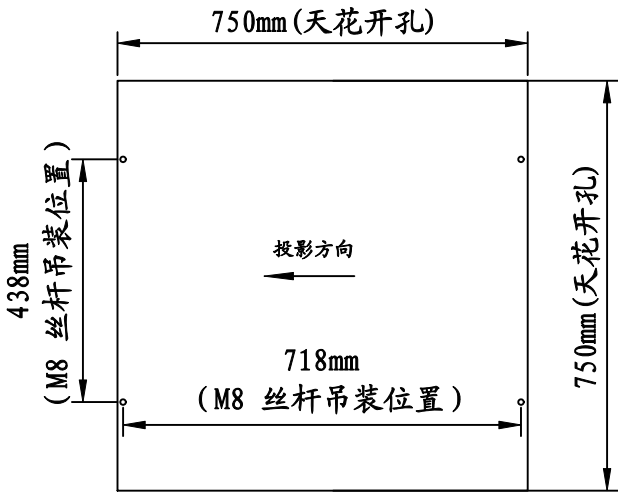

特别说明: 图纸仅供参考, 产品以实物为准。

 上海曦煜智能科技有限公司	产品型号	DX-1203P-200	产品名称	天花隐藏式双开门投影升降机
	设计时间	2012-7-26	生产	
	设计人	SHAO	材料	
	审核人		单位	mm/毫米