




侧视图 (投影机隐藏时)

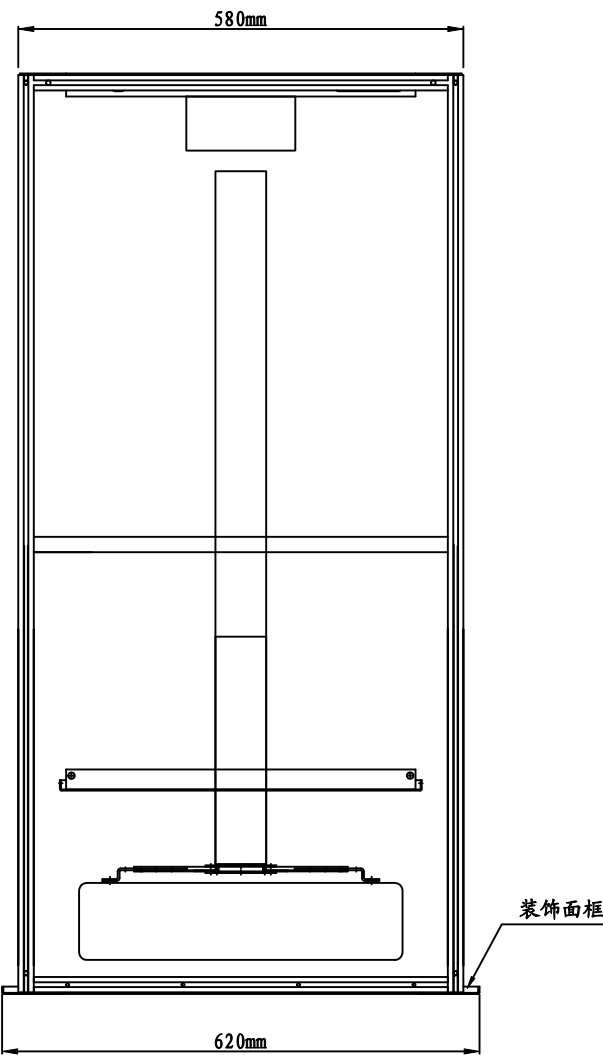


正视图 (投影机伸出时)

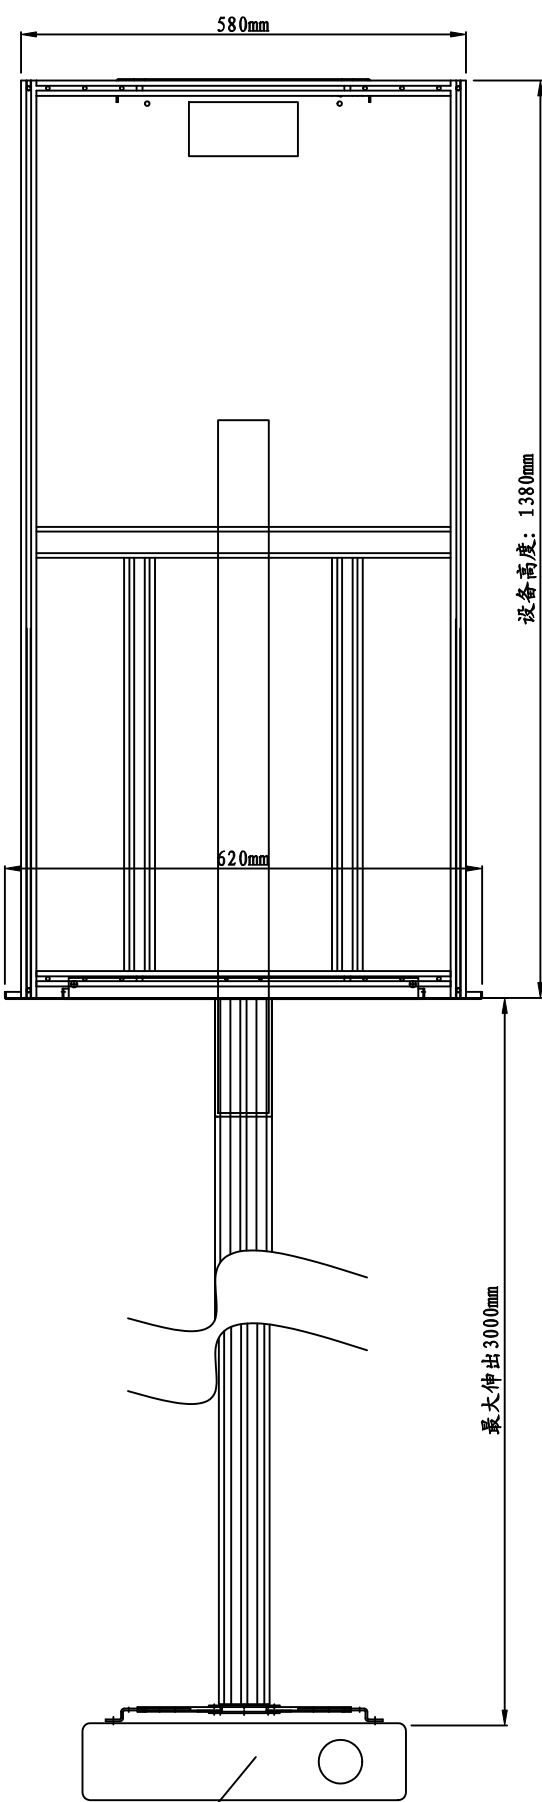

俯视图

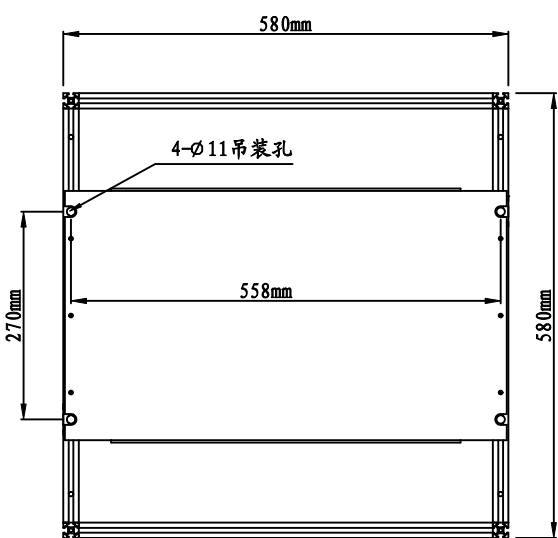

开孔及安装吊杆位置尺寸

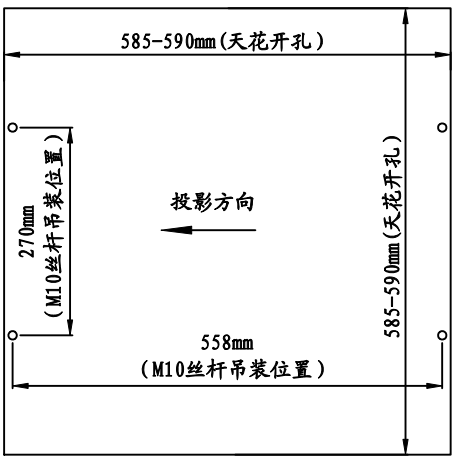

建议投影机尺寸: $\leq 420 \times 420 \times 130\text{mm}$ (含镜头和接线)

产品说明:
铝合金框架结构, 坚固耐用;
机械机构: 多节铝合金方管, 双开门式;
设备尺寸: 580x580x1380mm;
开孔尺寸: 590x590mm;
天花净空: 1450mm以上
伸出行程: 75-3000mm (不含投影机);
投影机尺寸: 420*420*130MM (含镜头和接线)
吊装方式: M8丝杆
内置线缆: RV2.5x3、RV75-3x6、超5类网络x2;
额定负载: 15KG;
空载功耗: 180W;
最大功耗: 450W;
控制方式: RS-485\触点集中控制;

特别说明: 图纸仅供参考, 产品以实物为准。

Randsun®

上海曦煜智能科技有限公司

产品型号	DX-1402P-300	产品名称	天花隐藏式双开门投影升降机
设计时间	2011-12-12	生产	
设计人	SHAO	材料	
审核人		单位	mm/毫米