




侧视图 (投影机隐藏时)

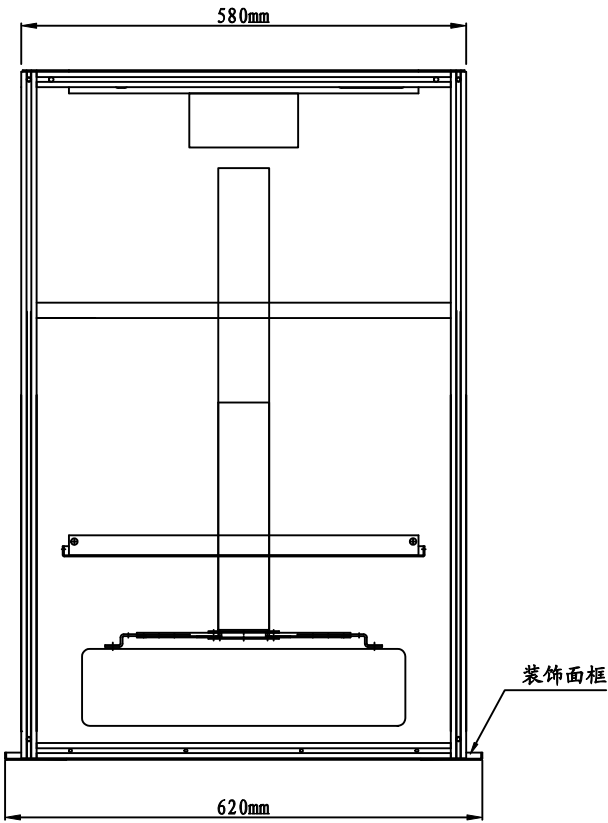


正视图 (投影机伸出时)

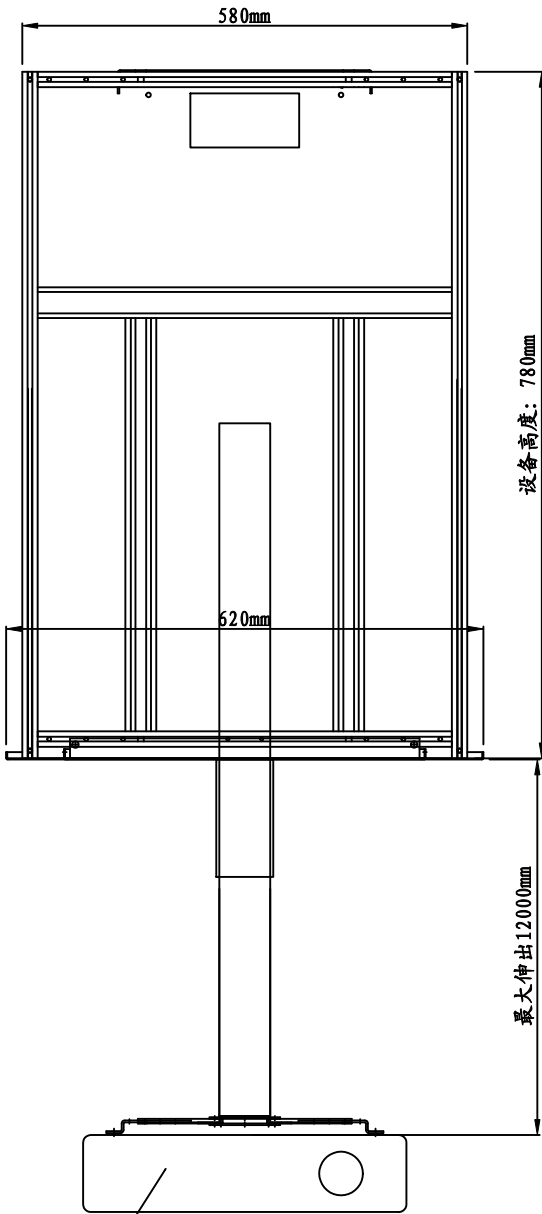

俯视图

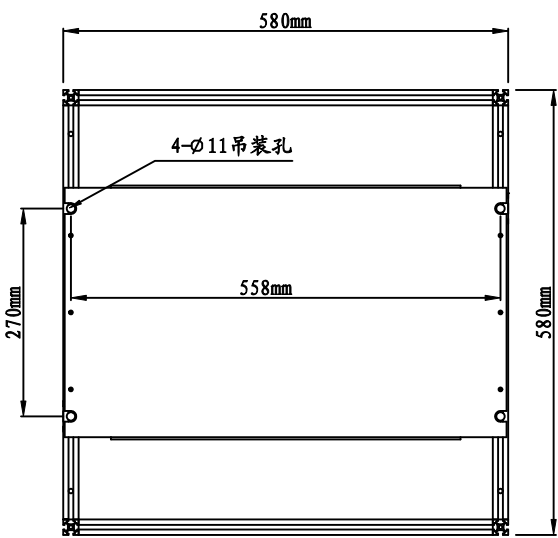

开孔及安装吊杆位置尺寸

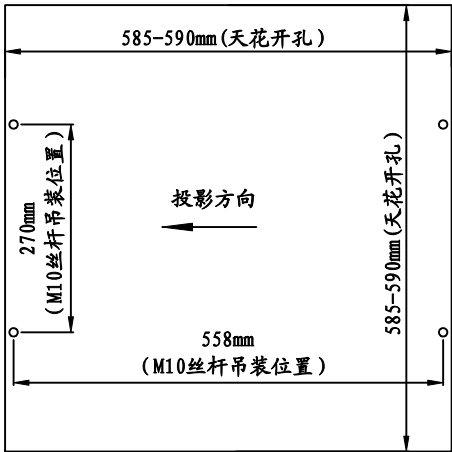

产品说明:  
铝合金框架结构, 坚固耐用;  
机械机构: 多节铝合金方管, 双开门式;  
设备尺寸: 580x580x780mm;  
开孔尺寸: 590x590mm;  
天花净空: 850mm以上  
伸出行程: 75-1200mm (不含投影机);  
投影机尺寸: 420\*420\*130MM (含镜头和接线)  
吊装方式: M8丝杆  
内置线缆: 电源x1、RV75-3x1、网络x2、VGAx1;  
额定负载: 15KG;  
空载功耗: 180W;  
最大功耗: 450W;  
控制方式: RS-485\触点集中控制;

特别说明: 图纸仅供参考, 产品以实物为准。

|                                                                                                      |      |             |      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|---------------|
| <br>上海曦煜智能科技有限公司 | 产品型号 | DX-802P-120 | 产品名称 | 天花隐藏式双开门投影升降机 |
|                                                                                                      | 设计时间 | 2011-12-12  | 生产   |               |
|                                                                                                      | 设计人  | SHAO        | 材料   |               |
|                                                                                                      | 审核人  |             | 单位   | mm/毫米         |