
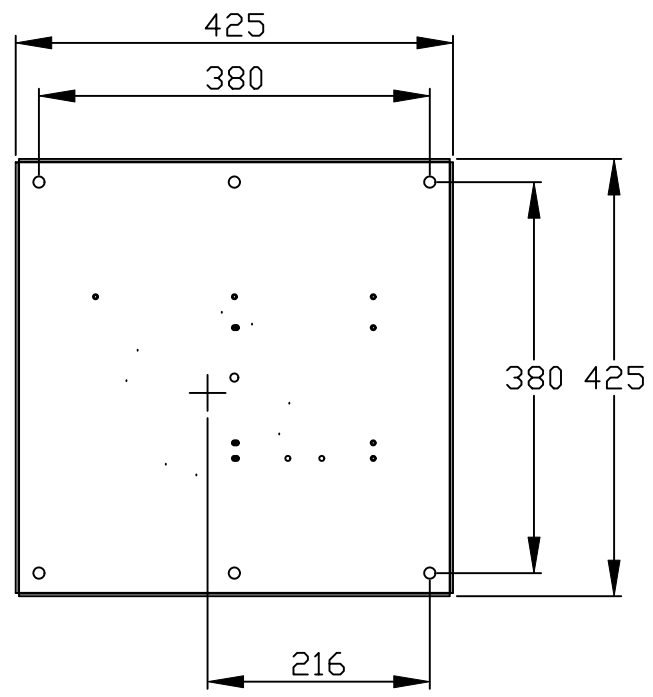
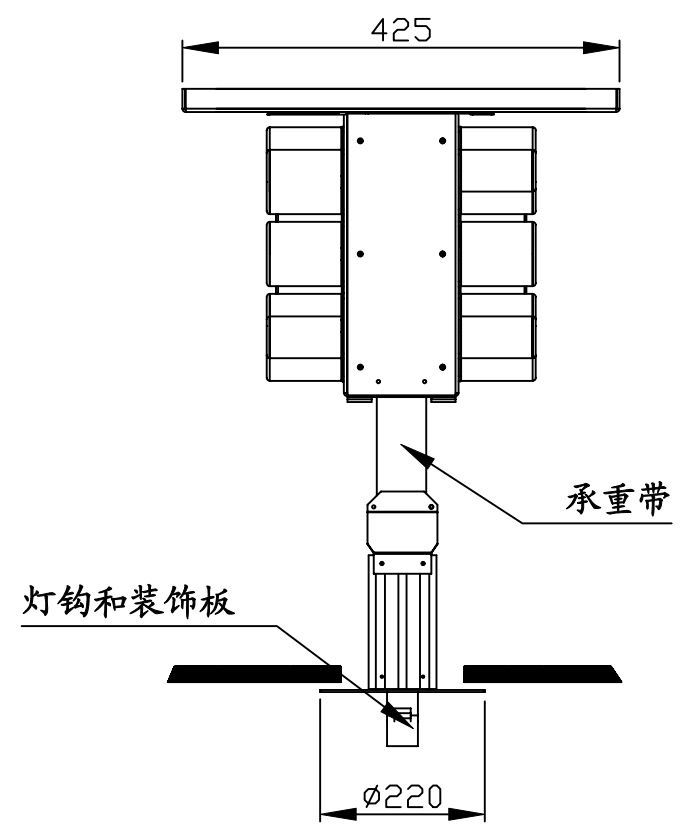


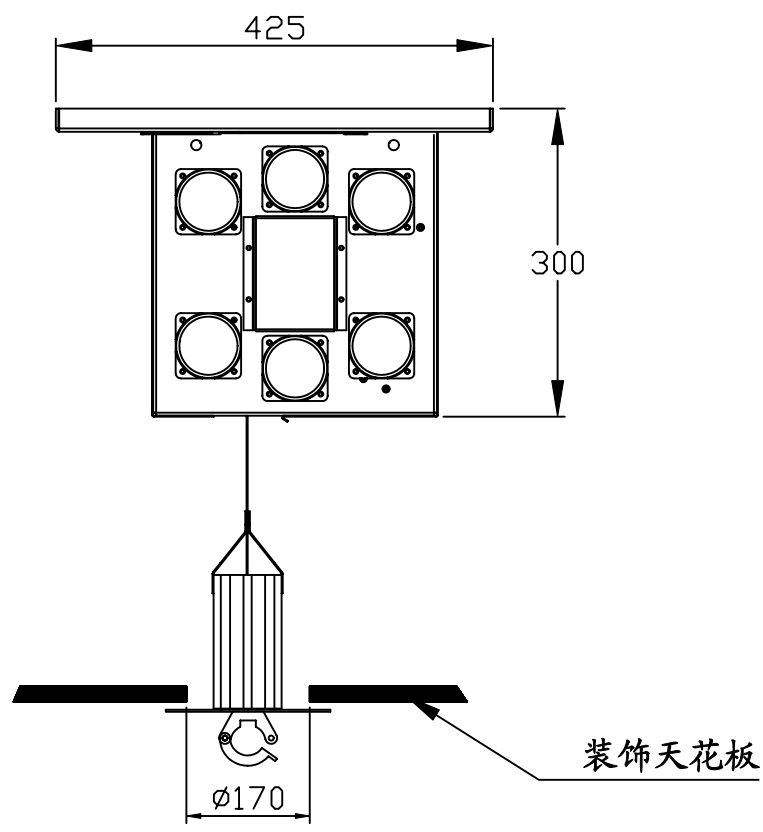

设备尺寸：长425mm×宽425mm×高300mm(不含铝合金灯钩部分)；
安装环境：天花高度大于500mm, 升降行程0-10000mm；
负载类型：用于灯光吊架、大型电动幕等（多点吊装）；
天花开孔：直径170mm圆孔（吊带与圆心重合）
主体材料：铝合金、钢材等，表面喷塑；
行程控制：上下行程限位开关控制，附加防冲顶总控限位；
制动方式：永磁磁回路失电制动；
系统控制：485编码控制，6位地址码(另配)；
运行速度：25mm/sec(平均速度)；
负载能力：常规额定负载200Kg，最大不超过220Kg；
运行噪音：不超过45dB(A计权)，接近静音；
电力消耗：220VAC 500VA；
设备净重：38.5Kg；

Randsun® 上海曦煜智能科技有限公司	产品型号	GX-1010	产品名称	250Kg电动吊点
	设计时间	2016-8-7	生产	
	设计人	SHAO	材料	
	审核人		单位	mm/毫米